


NorBat Standard Serie

FP1208 - 12V 0,8Ah


Dimensjon (mm):

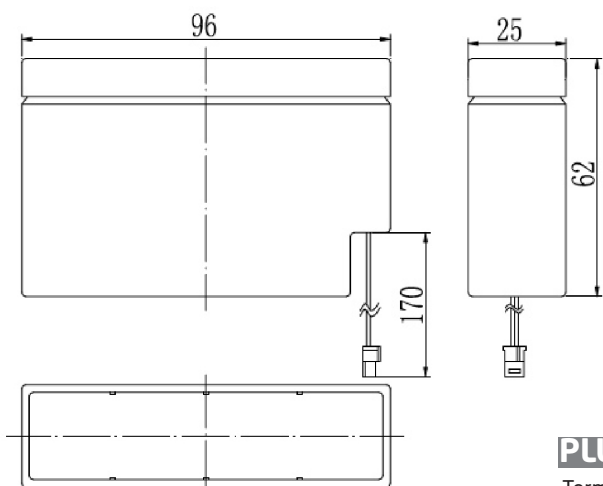


PLUGG

Terminal

Cyklisk drift (25°C)

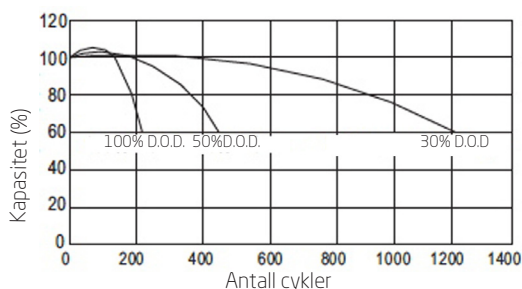

Lade karakteristikk (25°C)

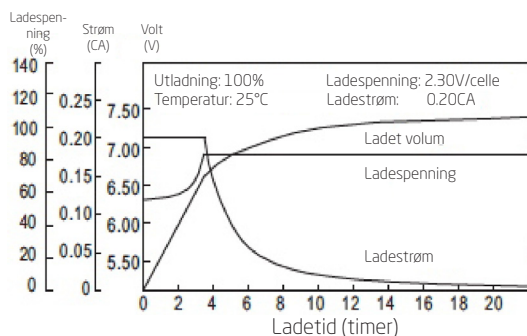

Utlade karakteristikk (A, 25°C):

F.V/TID	5min	10min	15min	30min	60min	3t	5t	10t	20t
9.60V	2.60	1.60	1.26	0.73	0.46	0.18	0.12	0.07	0.04
10.2V	25.3	1.52	1.21	0.70	0.44	0.18	0.12	0.07	0.04
10.8V	2.32	1.43	1.15	0.67	0.42	0.18	0.12	0.07	0.04

Utlade karakteristikk (Watt, 25°C):

	5min	10min	15min	30min	60min	3t	5t	10t	20t
	29.0	18.0	14.4	8.37	5.33	2.17	1.45	0.85	0.49
	27.6	17.1	13.8	8.03	5.11	2.14	1.43	0.85	0.48
	25.9	16.1	13.1	7.63	4.86	2.10	1.40	0.85	0.48



Spesifikasjon:

Nominell spenning	12V	
Kapasitet (20 timer, 25°C)	0.8Ah	
Dimensjon	Lengde	96mm
	Bredde	25mm
	Høyde	62mm
	Total høyde	62mm
Ca. vekt	0,34kg	

Intern motstand (Fullt ladet 25°C)	Ca. 260mΩ	
Kapasitet influert av temperatur (20timer)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Selvutladning (25°C)	3 måneder	Restkapasitet: 91%
	6 måneder	Restkapasitet: 82%
	12 måneder	Restkapasitet: 65%
Nominell driftstemperatur	25°C ±3°C	
Driftstemperatur intervall	-15°C - +50°C	
Ladespenning (float)	13.60 til 13.80V	
Ladespenning (cyklisk)	14.50 til 14.90V	
Maks ladestrøm	0.24A	
Terminalmaterialet	plugg	
Maks utladestrøm	12A (5 sek.)	