


# NorBat Standard Serie

## FP1226 T1 - 12V 2,6Ah

### Dimensjon (mm):

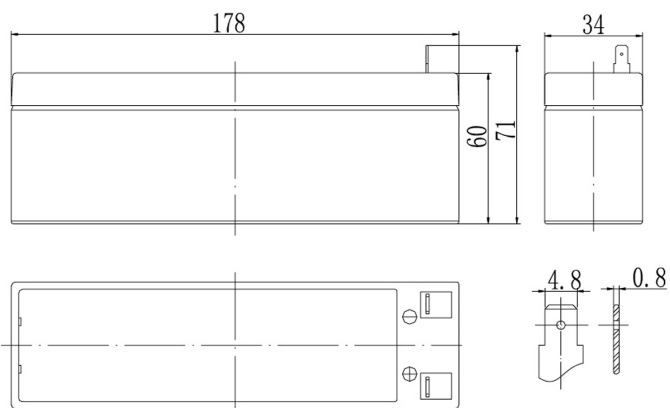


Terminal




### Spesifikasjon:

Nominell spenning		12V
Kapasitet (20 timer, 25°C)		2.6Ah
Dimensjon	Lengde	178mm
	Bredde	34mm
	Høyde	60mm
	Total høyde	71mm
Ca. vekt		0,92kg

### Cyklisk drift (25°C)

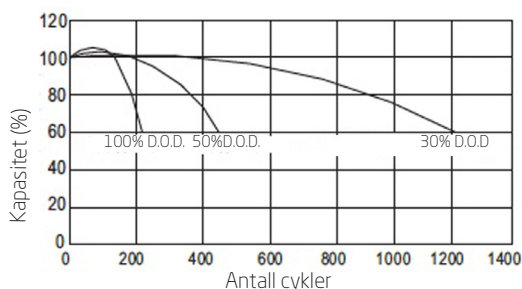

### Lade karakteristikk (25°C)

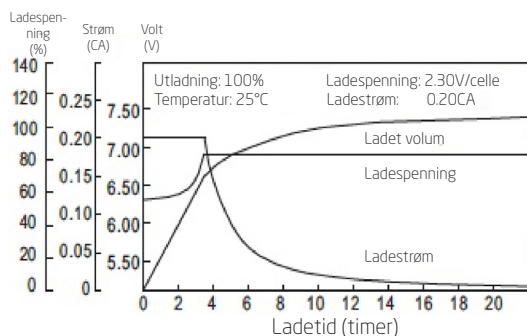

Intern motstand (Fullt ladet 25°C)		Ca. 45mΩ
Kapasitet influert av temperatur (20timer)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Selvutladning (25°C)	3 måneder	Restkapasitet: 91%
	6 måneder	Restkapasitet: 82%
	12 måneder	Restkapasitet: 65%
Nominell driftstemperatur		25°C ±3°C
Driftstemperatur intervall		-15°C - +50°C
Ladespenning (float)		13.60 til 13.80V
Ladespenning (cyklisk)		14.50 til 14.90V
Maks ladestrøm		0.78A
Terminalmaterialet		kobber
Maks utladestrøm		39A (5 sek.)

### Utlade karakteristikk (A, 25°C):

F.V/TID	5min	10min	15min	30min	60min	3t	5t	10t	20t
9.60V	9.60	6.20	4.80	2.80	1.60	0.63	0.43	0.23	0.13
10.2V	9.12	5.89	4.61	2.69	1.54	0.62	0.42	0.23	0.13
10.8V	8.57	5.54	4.38	2.55	1.46	0.61	0.41	0.23	0.13

### Utlade karakteristikk (Watt, 25°C):

	5min	10min	15min	30min	60min	3t	5t	10t	20t
	107	69.9	54.7	32.1	18.5	7.48	5.09	2.80	1.58
	102	66.4	52.5	30.8	17.8	7.37	5.01	2.76	1.57
	95.7	62.5	49.9	29.3	16.9	7.22	4.91	2.76	1.56