



NorBat Standard Serie

FP672 T1 - 6V 7,2Ah


Dimensjon (mm):

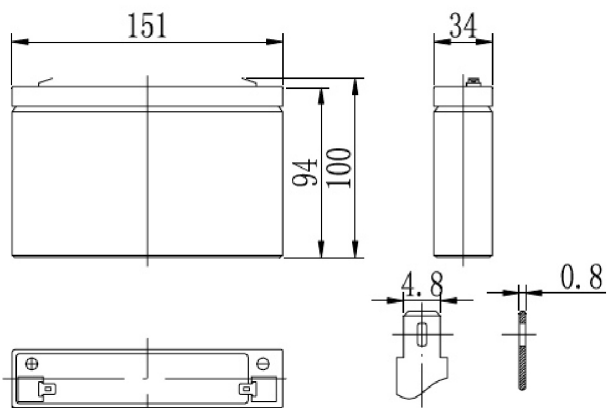

Cyklisk drift (25°C)

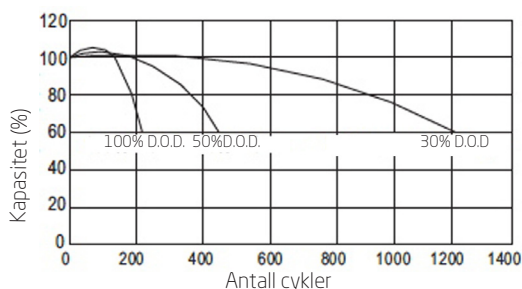

Lade karakteristikk (25°C)

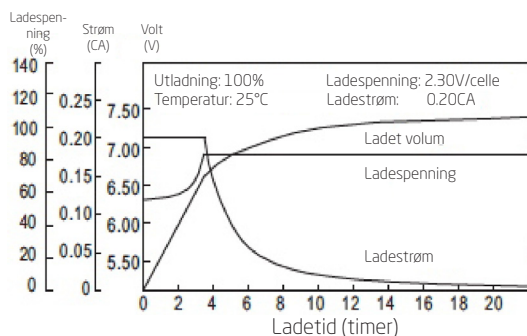

Spesifikasjon:

Nominell spenning		6V
Kapasitet (20 timer, 25°C)		7.2Ah
Dimensjon	Lengde	151mm
	Bredde	34mm
	Høyde	94mm
	Total høyde	100mm
Ca. vekt		1,17kg

Intern motstand (Fullt ladet 25°C)		Ca. 15mΩ
Kapasitet influert av temperatur (20timer)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Selvutladning (25°C)	3 måneder	Restkapasitet: 91%
	6 måneder	Restkapasitet: 82%
	12 måneder	Restkapasitet: 65%
Nominell driftstemperatur		25°C ±3°C
Driftstemperatur intervall		-15°C - +50°C
Ladespenning (float)		6.80 til 6.90V
Ladespenning (cyklisk)		7.25 til 7.45V
Maks ladestrøm		2.16A
Terminalmaterialet		Kobber
Maks utladestrøm		108A (5 sek.)

Utlade karakteristikk (A, 25°C):

F.V/TID	5min	10min	15min	30min	60min	3t	5t	10t	20t
4.80V	26.6	16.6	13.0	7.78	4.46	1.72	1.21	0.67	0.37
5.10V	25.3	15.7	12.4	7.46	4.29	1.69	1.19	0.66	0.36
5.40V	23.8	14.8	11.8	7.09	4.07	1.66	1.16	0.66	0.36

Utlade karakteristikk (Watt, 25°C):

	5min	10min	15min	30min	60min	3t	5t	10t	20t
	149	93.4	73.9	44.6	25.8	10.2	7.20	3.99	2.19
	141	88.7	70.9	42.8	24.8	10.1	7.09	3.95	2.17
	133	83.4	67.4	40.6	23.6	9.85	6.95	3.95	2.16