


# NorBat Standard Serie


## LFP1255 T9 - 12V 55Ah

### Dimensjon (mm):

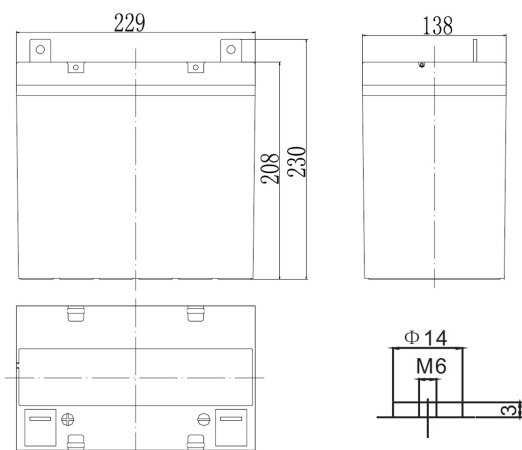


**T9**  
Terminal

### Cyklisk drift (25°C)

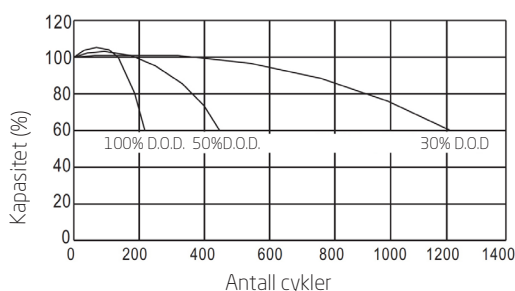

### Lade karakteristikk (25°C)

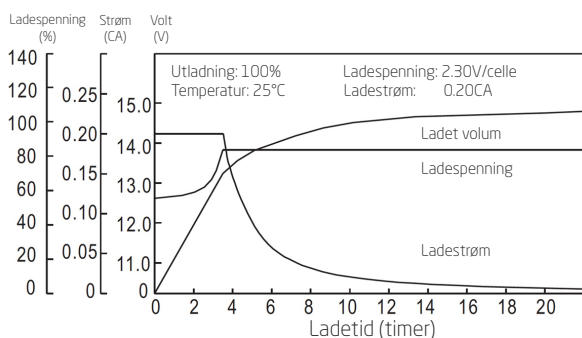

### Utlade karakteristikk (A, 25°C):

F.V/TID	5min	10min	15min	30min	60min	3t	5t	10t	20t
9.60V	180	130	100	62.0	36.0	14.7	10.0	5.58	2.89
10.2V	171	124	96.0	59.5	34.6	14.5	9.9	5.53	2.88
10.8V	161	116	91.2	56.5	32.8	14.2	9.7	5.50	2.85

### Utlade karakteristikk (Watt, 25°C):

	5min	10min	15min	30min	60min	3t	5t	10t	20t
	1890	1404	1098	696	410	173	118	66.6	34.7
	1796	1334	1054	668	394	171	117	66.0	34.6
	1688	1254	1001	634	374	167	115	65.7	34.2



### Spesifikasjon:

Nominell spenning	12V	
Kapasitet (20 timer, 25°C)	55Ah	
Dimensjon	Lengde	229mm
	Bredde	138mm
	Høyde	208mm
	Total høyde	230mm
Ca. vekt	17.5kg	

Intern motstand (Fullt ladet 25°C)	Ca. 5.8mΩ	
Kapasitet influert av temperatur (20timer)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Selvutladning (25°C)	3 måneder	Restkapasitet: 91%
	6 måneder	Restkapasitet: 82%
	12 måneder	Restkapasitet: 65%
Nominell driftstemperatur	25°C ±3°C	
Driftstemperatur intervall	-15°C - +50°C	
Ladespenning (float)	13.50 til 13.80V	
Ladespenning (cyklisk)	14.50 til 14.90V	
Maks ladestrøm	16.5A	
Terminalmaterialet	kobber	
Maks utladestrøm	550A (5 sek.)	